

**Conditions préalables :**

**Surface béton :**

- lisse
- propre
- pente min. 3 %

**Tapis :**


température uniforme :  
min. 5° C jusqu'à max. 30° C  
(en fonction de leur température de départ, stocker les tapis en conséquence, avant leur installation)

**!** Pour le bien-être des animaux, une légère litière pour l'absorption de l'humidité est à mettre en place (ex. : de la paille broyée non rèche ou un asséchant minéral)


---

**Vous aurez besoin des outils suivants :**


**Mesurer :**




**Marquer :**




**Couper :**



**Percer et monter :**



**Éléments de fixation KRAIBURG :**



- chevilles et vis diam. 10 x 100 mm avec
- vis correspondantes à têtes hexagonales (SW 13) - A2
- rondelles correspondantes diam. 30 mm - A2

(Les fixations sont comprises dans la livraison)

---

<b>Largeur du tapis :</b>	107 cm	112 cm	112 cm	112 cm
<b>Largeur du profil :</b>	+ 8 cm	+ 8 cm	+ 13 cm	+ 18 cm
<b>Largeur de la logette :</b>	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

**!** **Ne pas empiler les palettes !**


**Attention :** l'ordre dans lequel les tapis se trouvent sur la palette à la livraison NE CORRESPOND PAS, en général, à l'ordre dans lequel doit être effectué le montage !

### 1 Positionner la rangée complète de tapis


- Marquer tout d'abord sur toute la longueur de la rangée de logettes les 3 cm de distance nécessaire par rapport au bord arrière en béton.
- Partir du milieu de la rangée de logettes et continuer la pose à gauche et à droite.
- Pour la position correcte du profil sous le tubulaire de séparation (**+/- 6 cm**), veuillez observer que la largeur du tapis, en règle générale, si située à la tolérance supérieure.

**!** **Astuce :** lors de la pose / de la commande, prévoir environ 4 mm de plus par tapis et poser p. ex. une logette sur 12 plus étroite de 5 cm

Logo KRAIBURG à la tête de la logette




Les coques doivent se trouver côté ouvert en haut

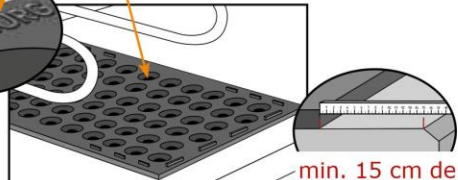

Positionner le sous-tapis


**min. 15 cm de distance par rapport au bord arrière en béton !**

Taquets de positionnement



Positionner la mousse à l'intérieur des taquets de positionnement

Trous de fixation au bord avant




Positionner le tapis supérieur


Les bords du tapis supérieur reposent sur le sol sur la totalité du pourtour

**min. 3 cm de distance par rapport au bord arrière en béton !**


**Positionner les autres tapis à côté :**

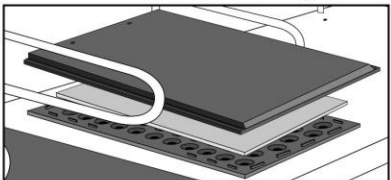

Le profil doit se trouver à peu près sous le tubulaire de séparation (max. +/- 6 cm)

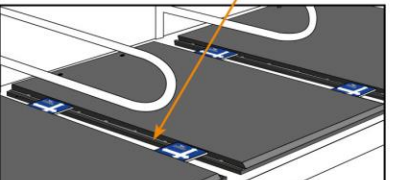


Pour un montage lâche, régler la distance entre les tapis à l'aide des éléments d'assemblage (plus larges que le profil)




**Positionner les éléments d'assemblage à env. 20 cm en retrait**


## ② Positionner les profils

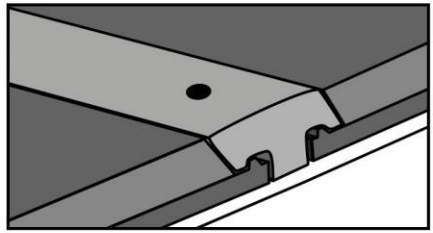


- le côté biseauté se trouve à l'arrière de la logette
- le profil vient s'enclencher dans la dentelure, à fleur avec le bord arrière du tapis

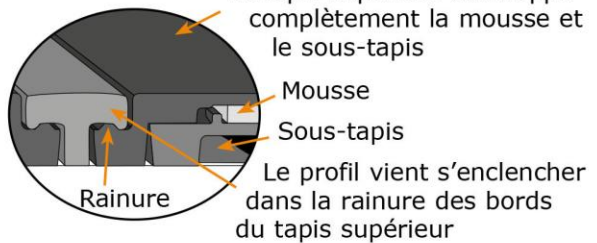


## ③ Fixer le profil 5 x, mais ne pas encore visser à fond



Percer



Frapper la cheville plastique à fleur



Poser la vis et la rondelle de façon lâche, ne pas encore visser

Le profil vient s'enclencher dans la rainure des bords du tapis

Rainure


**Astuce : pour éviter le glissement du profil :**

1. percer le premier trou
2. frapper une cheville (fixation)
3. puis procéder de même pour les trous suivants, etc.

**Lorsque la rangée complète de tapis de logettes a été posée et fixée de manière lâche :**


## ④ Fixer les profils et les tapis

**A** Fixer les profils 5 x




A la fin, visser à fond toutes les vis pré-montées


**B** Fixer les tapis 2 x au niveau de l'avant de la logette



Percer



Frapper la cheville plastique à fleur




Visser la vis avec la rondelle

**!** Visser jusqu'à ce que les vis reposent de façon uniforme. **Ne pas visser à l'extrême !**


## ⑤ Fixer le dernier bord de tapis en bordure de la rangée

**Avec profil « end » :**

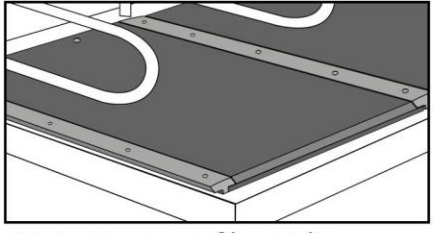


Fixer avec un profil « end »

**ou sans profil :**




Distance par rapport au mur : min. 0,5 cm

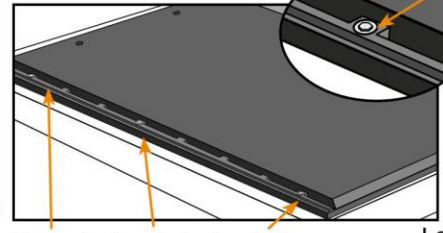

Fixer le bord du tapis supérieur avec 3 éléments de fixation

Position idéale  
Dans le cas où il faut couper :



max. 4 cm

Les fixations peuvent se trouver au maximum à 4 cm en retrait du bord haut du tapis